



# 포장 패턴도


S = NONE

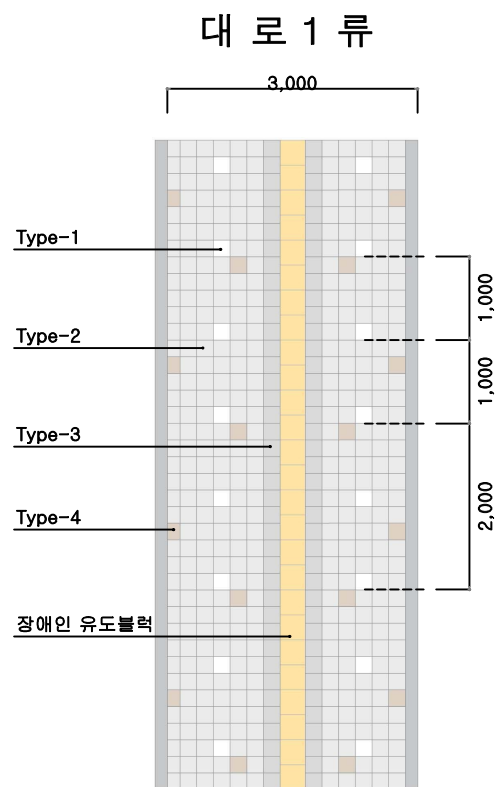


구 분	종 류	색 상	수 량 (비 율)
스톤블럭	Type-1	Gray (IEC-01) NCS 0500N N9.5	3 %
	Type-2	Gray (IEC-02) NCS 1500N N8.5	16 %
	Type-3	Gray (IEC-03) NCS 2500N N6.5	78 %
	Type-4	Yellow Red (IEC-14) NCS 2005-Y50R 8.1YR 8.1/1.1	3 %

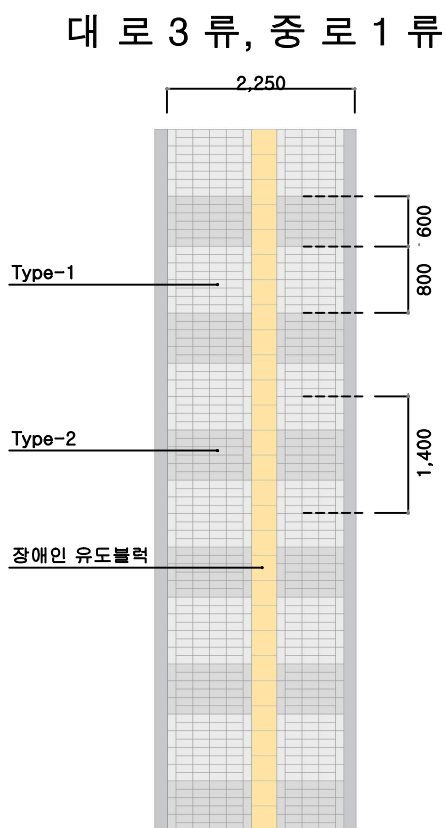

구 분	종 류	색 상	수 량 (비 율)
스톤블럭	Type-1	Gray (IEC-02) NCS 1500N N8.5	43 %
	Type-2	Gray (IEC-03) NCS 2500N N7.5	57 %

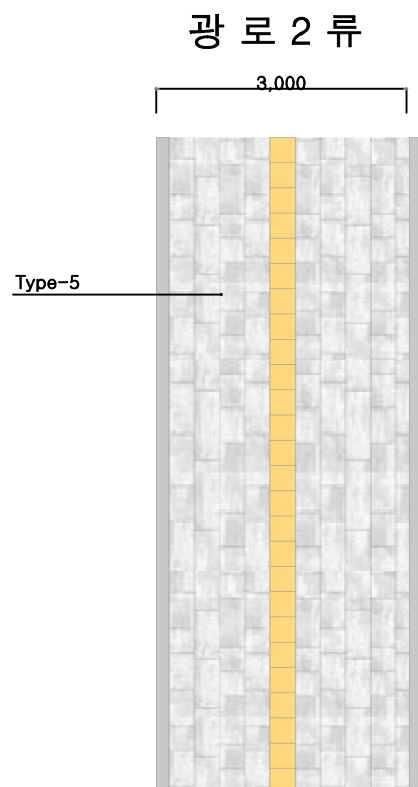

구 분	종 류	색 상	수 량 (비 율)
스톤블럭	Type-5	그레이 블럭 (불랜딩) 랜덤패턴	100 %

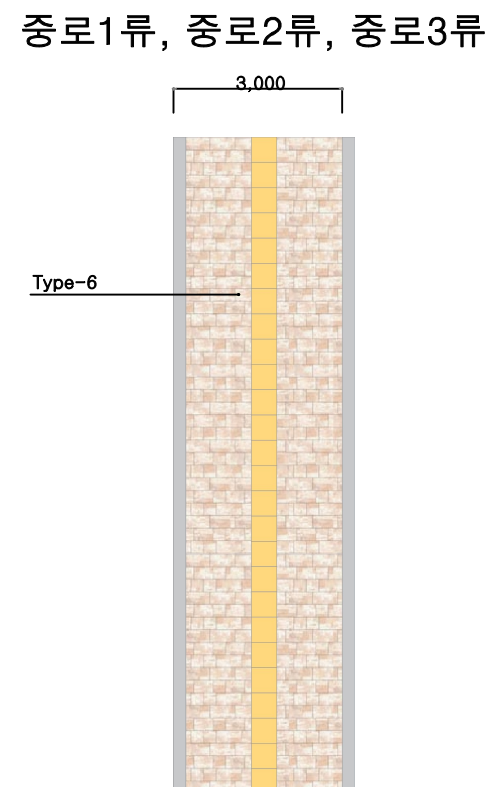

구 분	종 류	색 상	수 량 (비 율)
스톤블럭	Type-6	브라운베이지 (불랜딩) 랜덤패턴	100 %

주 기:

본 도면은 경관심의를 완료한 패턴도로서 임의의  
변경을 금하며, 자연석(화강석)을 자재로 사용하므로  
유사한 자재를 선정하고 시공전 감독기관의 승인을  
득한 후 시공하여야 한다.